

3.2.2 vm.\$options

Vue 实例初始化时，除了传入指定的选项外，还可以传入自定义选项。自定义选项的值可以是数组、对象、函数等，通过 `vm.$options` 来获取。下面我们通过例 3-7 进行演示。

【例 3-7】

(1) 创建 `C:\vue\chapter03\demo07.html` 文件，具体代码如下：

```

1 <div id="app">
2   <p>{{base}}</p>
3   <p>{{noBase}}</p>
4 </div>
5 <script>
6 var vm = new Vue({
7   el: '#app',
8   customOption: '我是自定义数据',
9   data: {
10    base: '我是基础数据'
11  },
12  created () {
13    this.noBase = this.$options.customOption
14  }
15 })
16 </script>

```

上述代码中，第 8 行的 `customOption` 是自定义数据，与 `data` 不同的是，它不具有响应特性；第 12 行的 `created` 钩子函数会在实例创建完成后开始执行；在第 13 行代码中，首先通过实例对象的 `$options` 属性获取到 `customOption` 自定义数据，然后将其赋值给实例对象的 `noBase` 响应属性。

(2) 在浏览器中打开 `demo07.html` 文件，运行结果如图 3-7 所示。

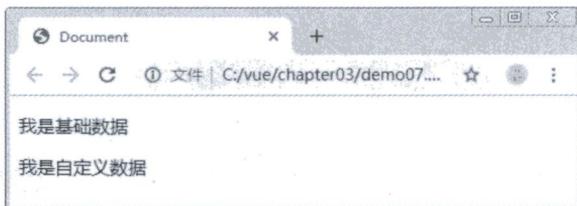


图 3-7 自定义数据

3.2.3 vm.\$el

`vm.$el` 用来访问 `vm` 实例使用的根 DOM 元素，下面我们通过例 3-8 进行演示。

【例 3-8】

(1) 创建 `C:\vue\chapter03\demo08.html` 文件，具体代码如下：

```

1 <div id="app">
2   <p>我是根标签结构</p>
3 </div>
4 <script>
5 var vm = new Vue({

```