


Zabbix 根据 Discovery rules 中返回的 JSON 结果, 将 Item prototypes 中配置的 {#USER} 替换为 JSON 中对应的值, 并生成对应的监控项。

下面做测试, 把其中的 postfix 停掉, 结果如图 10-26 所示。

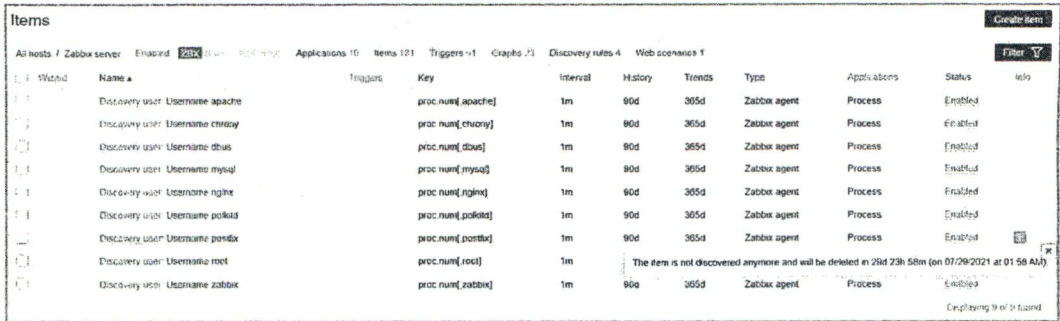


Name	Triggers	Key	Interval	History	Trends	Type	Applications	Status
Discovery user Username apache		proc.num[apache]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled
Discovery user Username cronxy		proc.num[cronxy]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled
Discovery user Username dbus		proc.num[dbus]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled
Discovery user Username mysql		proc.num[mysql]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled
Discovery user Username nginx		proc.num[nginx]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled
Discovery user Username postfix		proc.num[postfix]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled
Discovery user Username root		proc.num[root]	1m					
Discovery user Username zabbix		proc.num[zabbix]	1m	90d	365d	Zabbix agent	Process	Enabled

图 10-26

可以看出, postfix 用户对应的监控项出现黄色 (软件中为黄色) 感叹号, 并显示将在 30 天后删除。

LLD 的筛选功能如下。

在创建 Discovery rules 的 “Filters” 选项卡中, 可以选择对返回的 JSON 结果做进一步筛选, 图 10-27 所示的是对返回的 JSON 数据进行筛选, 即使用 {#USER} 这个宏作为筛选条件, 只获取结果包含 root 的进程。

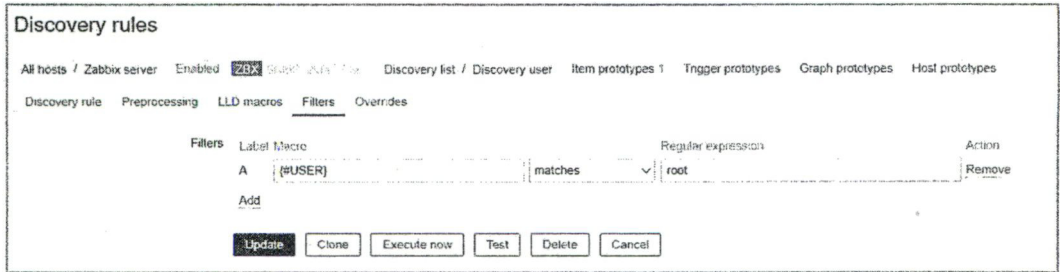

Filters	Label Macro	Regular expression	Action
A	{#USER}	matches root	Remove

Buttons: Update, Clone, Execute now, Test, Delete, Cancel

图 10-27